Classic TBi 240 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	210	220	60 %	0.8 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 240 Expert	Euro	50°	112P3210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M6 / L=26 mm**	**342P006012**

Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Rot / *Red***	**112P002019**
	Schwarz / *Black*	112P002024
	Keramik / *Ceramic*	112P002021

Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M6x25, ECu**	**340P__1073***
	M6x25, CuCrZr	340P__3073*
	M6x25 Alu, Ecu	341P__1073*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*

Gasdüsen / *Gas nozzles*



NW 10
345P013012

NW 17
345P011012
NW 17 HD
345P011312

NW17
345P015012

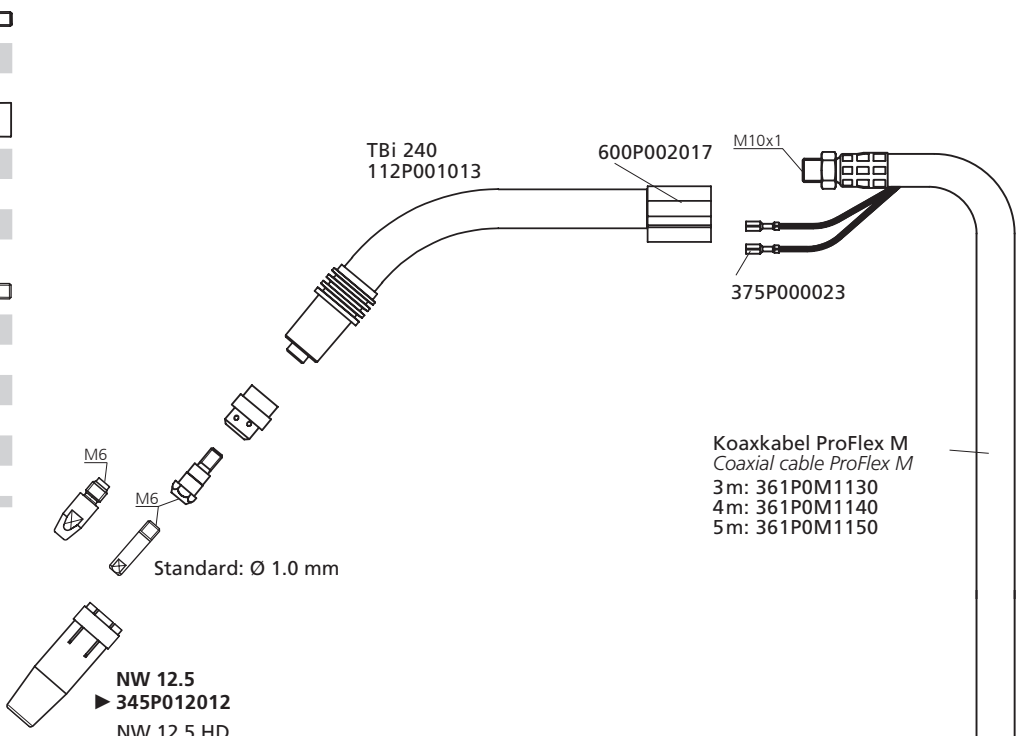

ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

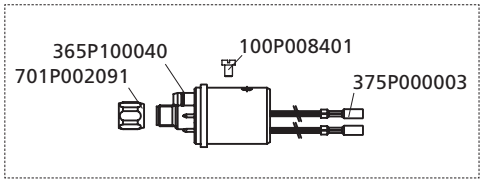

Knickschutz kpl. /
Cable support cpl.
700P001087

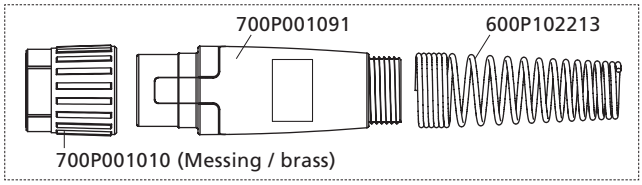

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

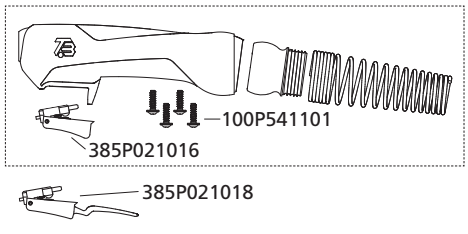

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	rot / *red*	**►324P204534**	**►324P204544**	**►324P204554**
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P15403A	326P15404A	326P15405A
	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.